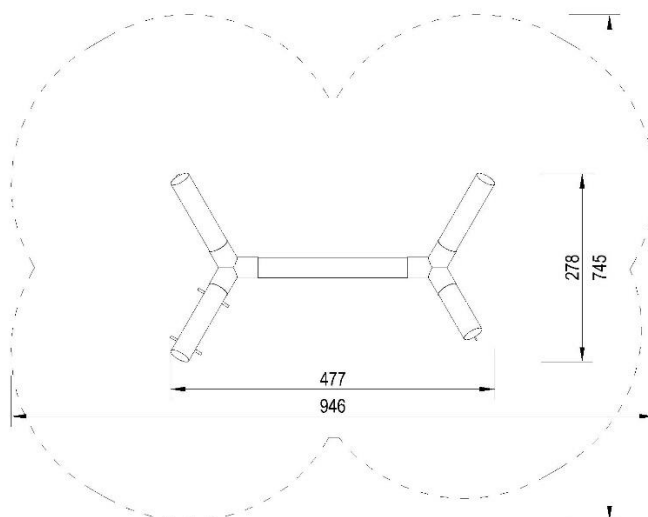
**DANE TECHNICZNE:**

Urządzenie trudno dostępne,
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009

Wymiary urządzenia:	4,77m x 2,78m
Wysokość urządzenia:	~2,80m
Wymiary strefy funkcjonowania:	9,46m x 7,35m
Maksymalna wysokość upadkowa:	2,35m
Głębokość fundamentowania:	-0,80m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:	59,06m ²

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wypożyczenie placów zabaw. Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia
syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni
syntetycznych 400mm)

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną

SKŁAD URZĄDZENIA:

Drążek do podciągania, wys. 2,05m	1 szt.
Drążek do podciągania, wys. 2,35m	1 szt.
Lina do wspinania	1 szt.
Lina do wspinania z kulkami	3 szt.
Przeplotnia linowa pionowa	1 szt.

MATERIAŁY:

Nogi konstrukcyjne:	drewno toczone impregnowane
Kotwy:	stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor pomarańczowy
Łączniki słupów i belek:	rury stalowe spawane, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor pomarańczowy
Liny:	polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki
Drążki do podciągania:	rury stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor pomarańczowy, uchwyty plastikowe
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. B-15



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów
Właściciel certyfikatu:
Producent:
Dystrybutor:

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.
GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następca prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Service Sp. z o.o. sp. k.