

ogrodenie systemowe panelowe z siatki ze stali ocynkowane. Druty średnicy 5 i 4 mm. Rozstaw słupków 1,5 m. Wysokość 1,1 m.

N1 powierzchnia dekki przepuszczalnej

3.00cm	warstwa ściardna powierzchni z kruszywa kamiennego 0,8mm
5.00cm	warstwa dynamiczna z kruszywa kamiennego 0,16mm
12.00cm	podbudowa z kruszywa kamiennego słab. mecha. 0/31,5
10.00cm	podsyпка piaskowa

UWAGA: każdą powierzchnię należy wykonać z odpowiednim nachyleniem poprzecznym jednostronnym, lub dwustronnym


N2 powierzchnia żwirowa placu zabaw

30.00cm	warstwa żwirowa powierzchni 2/8 mm bez mułu lub gliny
10.00cm	warstwa odgęszczająca – piasek kopany
grunt rodzimy	
UWAGA:	wysokość warstwy ominięjącej wg PN-EN 1176

N3 powierzchnia gumowa placu zabaw

1.00cm	warstwa zewnętrzna użytkowa – granulat EPDM
4.00cm	warstwa zasodnicza nośna – granulat SBR
5.00cm	podbudowa z międłu kamiennego słab. mecha. 0/5
15.00cm	podbudowa z kruszywa kamiennego słab. mecha. 5/31,5
10.00cm	podsyпка piaskowa

UWAGA: każdą powierzchnię należy wykonać z odpowiednim nachyleniem poprzecznym jednostronnym, lub dwustronnym

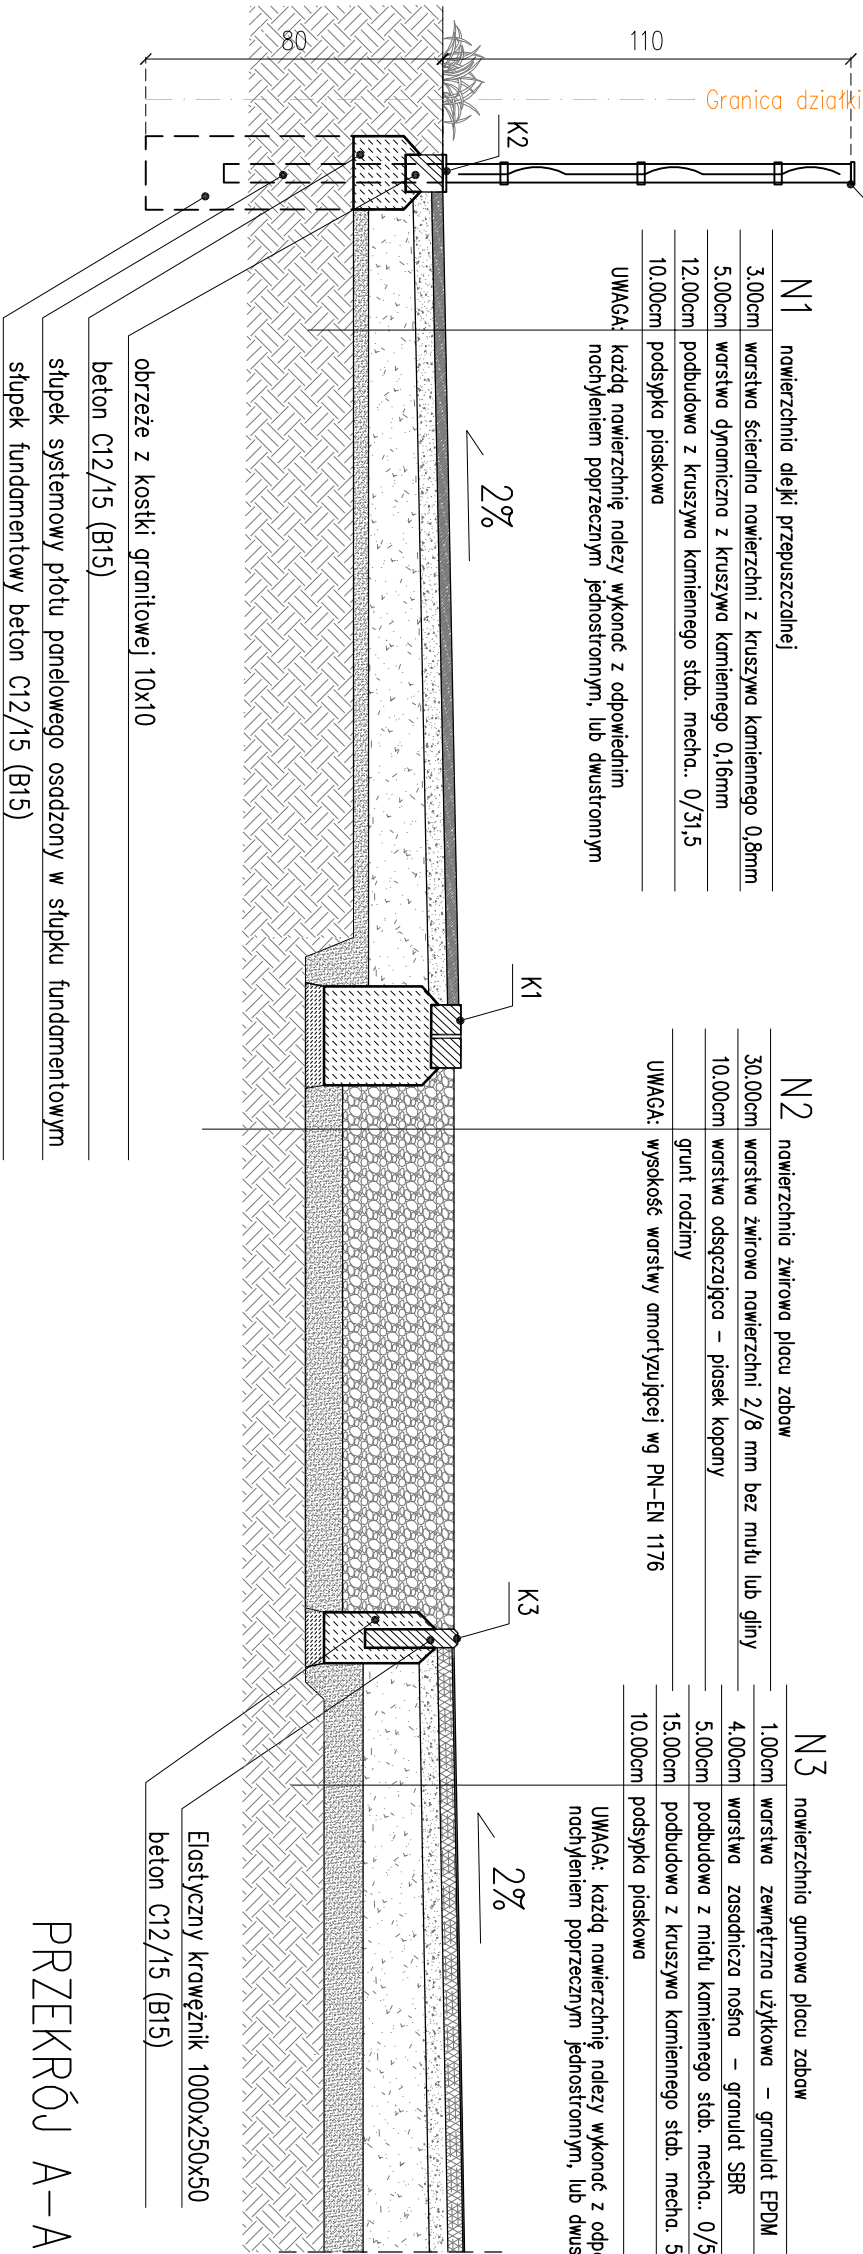

PRZEKRÓJ A–A

N1 powierzchnia dekki przepuszczalnej

3.00cm	warstwa ściardna powierzchni z kruszywa kamiennego 0,8mm
5.00cm	warstwa dynamiczna z kruszywa kamiennego 0,16mm
12.00cm	podbudowa z kruszywa kamiennego słab. mecha. 0/31,5
10.00cm	podsyпка piaskowa


UWAGA: każdą powierzchnię należy wykonać z odpowiednim nachyleniem poprzecznym jednostronnym, lub dwustronnym

N1 powierzchnia dekki przepuszczalnej

3.00cm	warstwa ściardna powierzchni z kruszywa kamiennego 0,8mm
5.00cm	warstwa dynamiczna z kruszywa kamiennego 0,16mm
12.00cm	podbudowa z kruszywa kamiennego słab. mecha. 0/31,5
10.00cm	podsyпка piaskowa


UWAGA: każdą powierzchnię należy wykonać z odpowiednim nachyleniem poprzecznym jednostronnym, lub dwustronnym

PRZEKRÓJ F–F

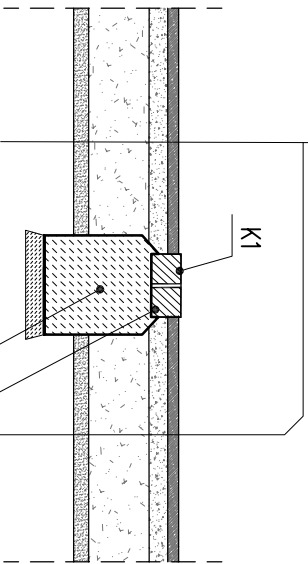

Kostka granitowa 8x8 na kleju beton C12/15 (B15)

PRZEKRÓJ G–G

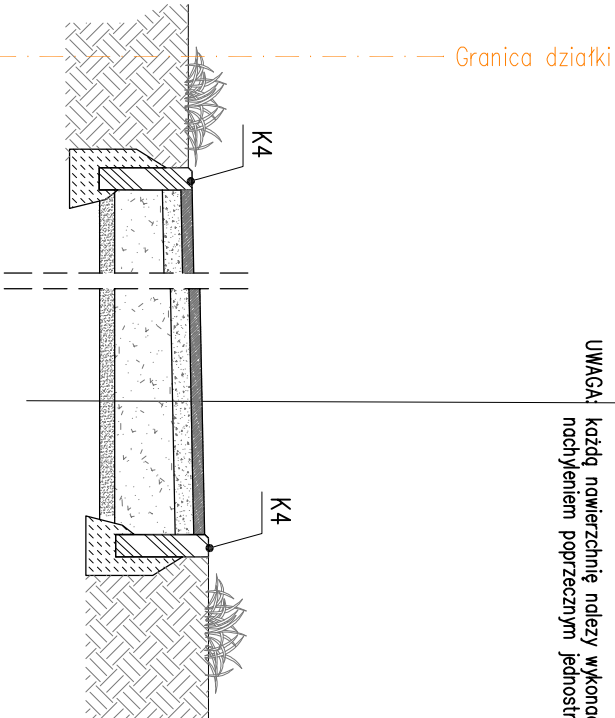

GŁÓWNY PROJEKTANT AP SZCZEPANIAK AP SZCZEPANIAK Spółka z SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ ARTUR SZCZEPANIAK PAWEŁ SZCZEPANIAK 53-149 Wrocław, ul. Radziwiłła 15/19 tel.: (071) 360 74 86 / fax: (071) 360 74 99 www.APSZ.com.pl © APSZ Sp. z o.o. Spółka komandytowa		GŁÓWNY PROJEKTANT AP SZCZEPANIAK AP SZCZEPANIAK Spółka z SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ ARTUR SZCZEPANIAK PAWEŁ SZCZEPANIAK 53-149 Wrocław, ul. Radziwiłła 15/19 tel.: (071) 360 74 86 / fax: (071) 360 74 99 www.APSZ.com.pl © APSZ Sp. z o.o. Spółka komandytowa	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PLAC ZABAW NA GADOWIE MAŁYM PRZY UL. SZYBOWCOWEJ WE WROCŁAWIU	NR DZIAŁKI, OBREB, JEDNOSTKA EWD. AM-3	DZ. NR 5/10 OBREB GADÓW MAŁY
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	WROCŁAW UL. SZYBOWCOWA	INWESTOR	Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław tel. (71) 328 66 11

ARCHITEKTURA		NR UPRAWNIENI		DATA I PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Artur Szczepaniak	23/01/DUW		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. arch. Agnieszka Szczepaniak	31/1/01/DUW		
	dr inż. arch. Kajałan Sadowski	62/09/DOIA		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Michał Górzyski	69/07/DOIA		
ZIELIŃ				
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Telesia Nowosad			
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI				
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY				
DATA	06.2016	PROJEKT-NR.	416	BRANŻA ARCHITEKTURA
SKALA I FORMAT	1:20	RYSUJEK-NR.	416-PZT-02	
NR PROJEKTU	416	BRANŻA	PZT	
			-	
			02	
			0	
			00	