


## Huśtawka pojedyncza z siedziskiem Bocianie Gniazdo

WYMIAR (m) wys. x szer. x dł.	2.20 x 2.07 x 3.13
OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]:	DLA NAWIERZCHNI SYPKIEJ: <b>2.20 x 7.30</b> DLA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ: <b>2.20 x 6.30</b>
WYS. SWOBODNEGO UPADKU <b>HIC</b> [m]:	1.25
WYMAGANA NAWIERZCHNIA:	AMORTYZUJĄCA: PIASEK, ŻWIREK, SYNTETYCZNA
POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZEŃSTWA [m²]:	DLA NAWIERZCHNI SYPKIEJ: <b>16.0</b> DLA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ: <b>13.8</b>
GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA [cm]:	max. 70
CZĘŚCI ZAPASOWE:	DOSTĘPNE U PRODUCENTA
PRZEDZIAŁ WIEKOWY UŻYTKOWNIKÓW	3-12
TECHNOLOGIA WYKONANIA	METAL INNE NA ZAMÓWIENIE
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z NORMĄ	PN-EN 1176

- **PM** - słupy pionowe i belka pozioma wykonane z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo, opcjonalnie dodatkowo malowanych w kolorach RAL/ opcjonalnie z rur ze stali nierdzewnej/ opcjonalnie z rur z aluminium anodowanego
- łańcuch o krótkich ogniwach, ocynkowany/ opcjonalnie ze stali nierdzewnej
- Zawiesia ze stali nierdzewnej
- Siedzisko huśtawki : kosz Bocianie Gniazdo
- Możliwość montażu na prefabrykatach betonowych

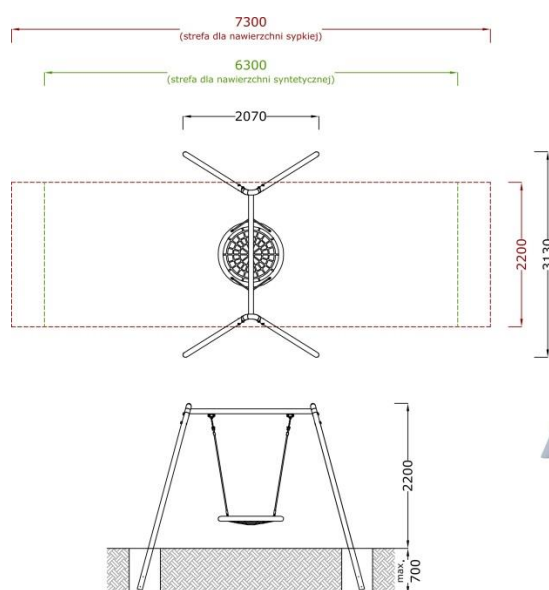

\* Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego, zawarte dane mają charakter tylko informacyjny.