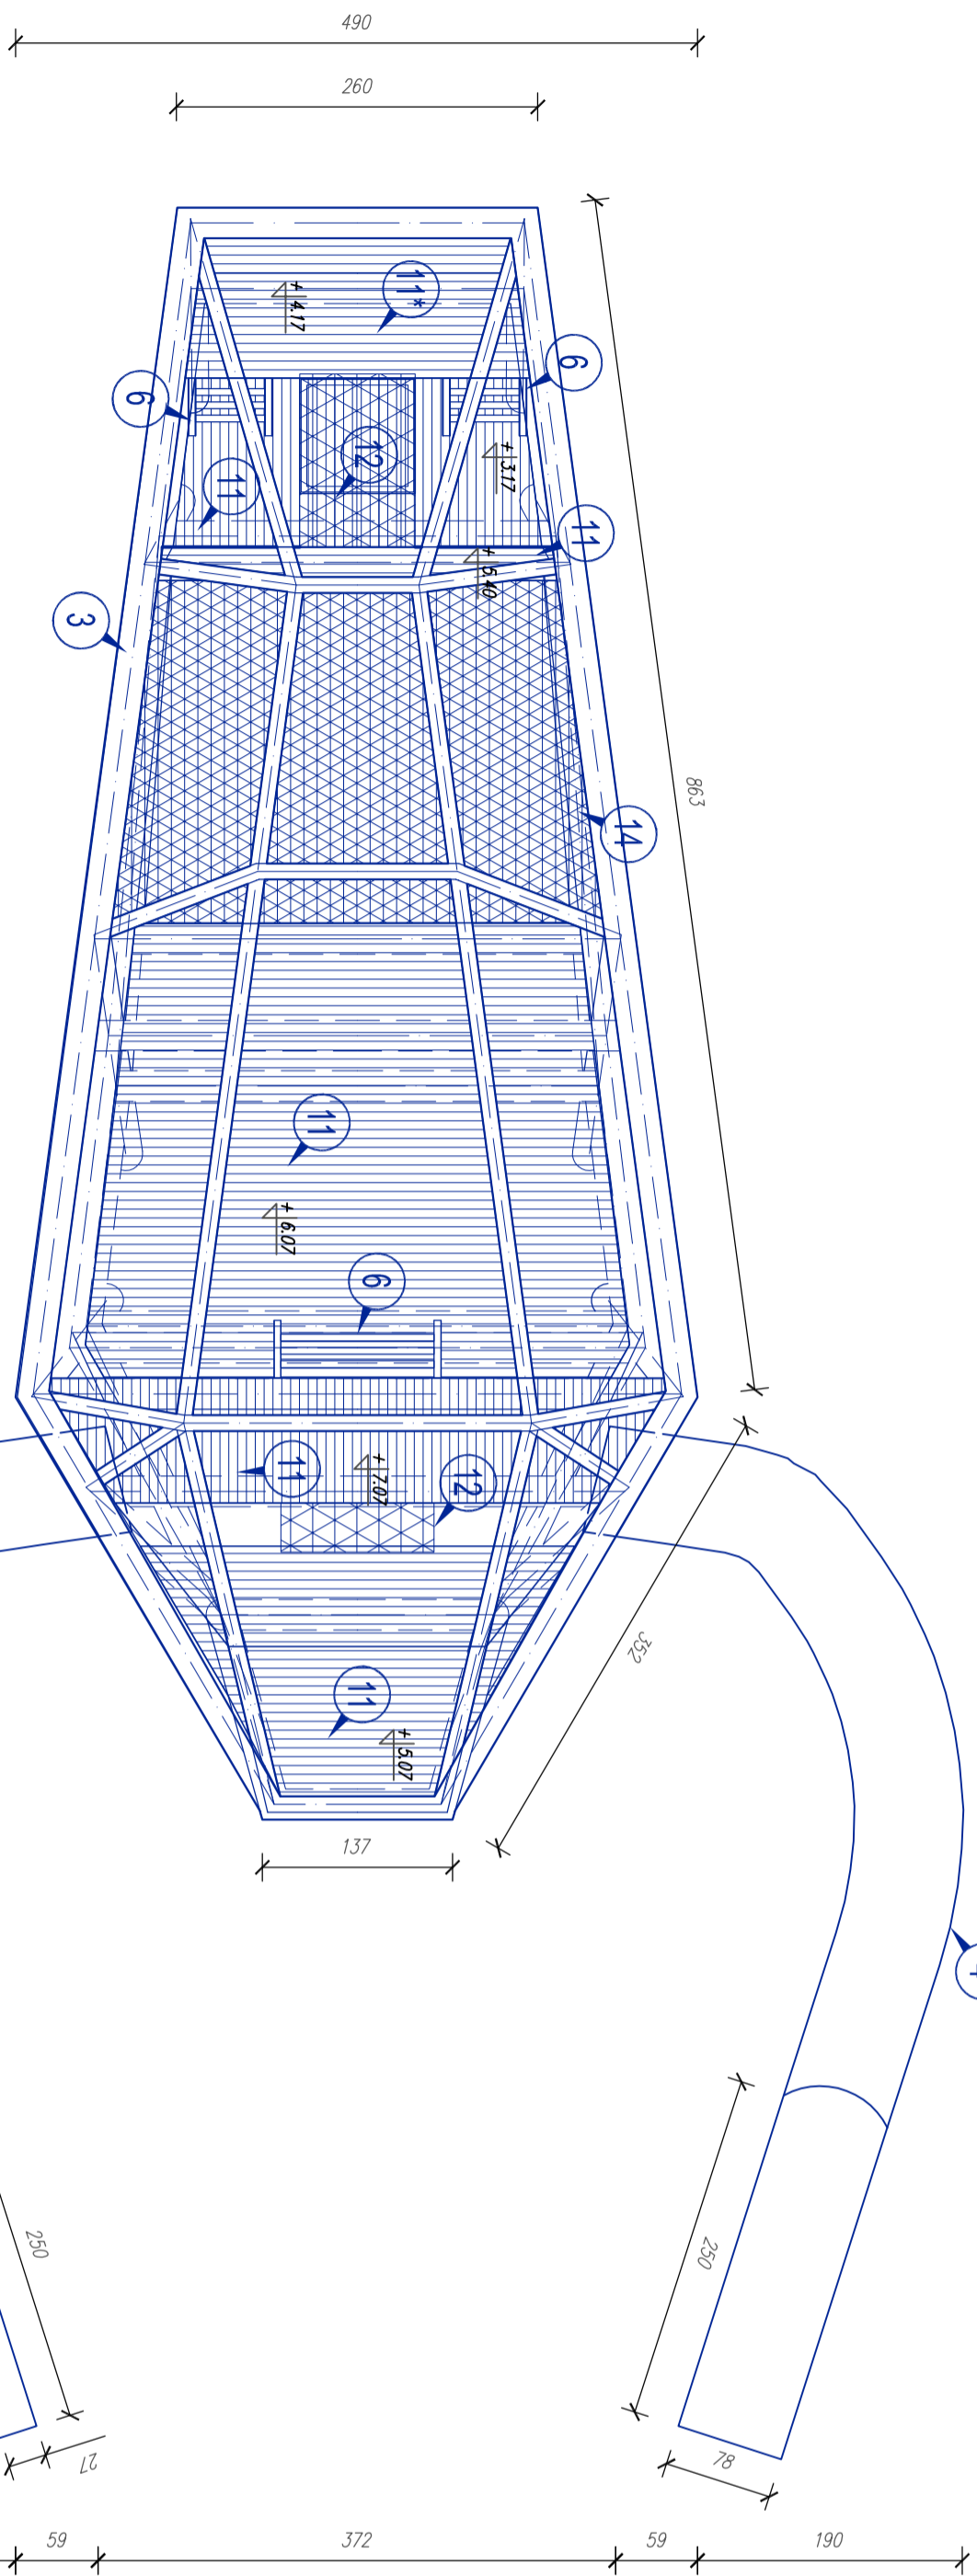

[illegible]

RZUT 1:50

- | | |
|----|---|
| 1 | DESKOWANIE PŁYNE
- DESKI ROBINOWE 0 R 4 CM;
- POKRYTE LAKIEM WŁASCIWIE TECHNICZNEGO
- KOLOR CEMNA, WYNA CZERWIEN RAL 3001 |
| 2 | DESKOWANIE PŁYNE
- DESKI ROBINOWE 0 R 4 CM;
- POKRYTE LAKIEM WŁASCIWIE TECHNICZNEGO
- KOLOR NATURALNY DREWNA, Z CIERNIOWANĄ
POWIERZCHNIĄ |
| 3 | KONSTRUKCJA STALOWA, UZŁĄŻENIA
WŁASCIWIE KONSTRUKCYJNE
- OCHRONA, WŁADNIA PROSZKOWO RAL 3001 |
| 4 | ZŁĄCZALA RĘBNA
- STAL NIERDZWA
- ZŁĄCZALA TYP 1 WG POLSKIEJ NORMY
- DŁUGOŚĆ CZĘŚCI WYŚCISNIEŃ 100 CM
- WYSOKOŚĆ CZĘŚCI WYŚCISNIEŃ NAD POZ. TERENU 30 CM
- ZAKOŃCZENIE CZ. WYŚCISNIEŃ ZAKRĘGANIE (R=500), WYDŁ. POD KĄTEM 100 ST. OPARTE NA PODCZŁO |
| 5 | OPAKI WYŚCISNIORE
- MINIMALNA SZEROKOŚĆ WĘSKA R= 50 CM |
| 6 | DRABNIA DREWNIANA
- DREWNO ROBINI
- UKRYTE ELEMENTY MONTAŻOWE (SZRUBY, WKRĘTY)
- WYS. W ŚWIETEL SZCZEBŁU = 23 CM |
| 7 | UKRYTE WYŚCISNIORE
- DREWNO ROBINI LUB TWORZYWO
- UKRYTE MOCOWANIE (SZRUBY WKRĘTY) |
| 8 | OKNO
- POLIMERGAN |
| 9 | OGRODZENIE
- LŁWA PŁECIOWA
- SZNIEPEK, NATURALNY LŁWY
LUB TWORZYWO W KOLORZE BEŻOWYM |
| 10 | DRABNIA TUNELOWA
- LŁWA PŁECIOWA, TWORZYWO Z WŁADZEM STALOWYM
- KOLOR CEMNA CZERWIENI
- ODCZKA 28 X 25 CM |
| 11 | PODKŁAD DREWNIANY
- DESKOWANIE PŁYNE
- KOLOR NATURALNE DREWNO
- IMPREGNOWANIE LAKIEM
- ODCZKA 4 X 8 CM
- DODATKOWO WNIĘCZYNIA BEZPIECZNA Z TWORZYWA
ZABEZPIECZAJĄCA PRZEDKŁAD WYS. POW. 1 M |
| 12 | TUNELE
- LŁWA PŁECIOWA Z TWORZYWA Z WŁADZEM STALOWYM
- KOLOR CEMNA CZERWIENI
- ODCZKA GĘSTE F1 MAX=13 CM |
| 13 | SIAŁKO WYŚCISNIORE
- LŁWA PŁECIOWA Z WŁADZEM STALOWYM
- KOLOR CEMNA CZERWIENI
- ODCZKA DŁUŻE 18 X 18 CM |
| 14 | SIAŁKO WYŚCISNIORE
- LŁWA PŁECIOWA Z TWORZYWA Z WŁADZEM STALOWYM
- KOLOR CEMNA CZERWIENI
- ODCZKA GĘSTE F1 MAX = 13 CM |
| 15 | SIAŁKA WYBIEŻAJĄCA
- LŁWA PŁECIOWA Z TWORZYWA Z WŁADZEM STALOWYM
- KOLOR CEMNA CZERWIENI
- ODCZKA GĘSTE F1 MAX = 13 CM
- UNIEJWOLIWIENIE UPADKU I WSPINANIA SIĘ NA KONSTRUKCJĘ
ZABYWKI |
| 16 | SIATKA DO CHODZIDŁA
- LŁWA PŁECIOWA Z TWORZYWA Z WŁADZEM STALOWYM
- SZEROKOŚĆ SIATKI UNIEJWOLIWIENIE SIĘ PO NIĘJ
Z PODPORCZĄ O KONSTRUKCJĘ ZABYWKI
- KOLOR NATURALNY, JASYNY |

INTERIOR / ZIELONI	ZARZĄD ZIELENIAMI MIEJSKIE ul. Trzaskiewka 33 50-231 Wrocław
PROJEKTANT/EXECUTIVE ARCHITECT	 C3E0PROJECT ul. Bielutka Tomaszka 11/9, 50-221 Wrocław tel. 605676214 info@ex (071) 7181618
TEAM/TEAM LEAD	PRZEBUDOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU PRZY UL. TRZASKIEWCE 33 DZ NR 10, 76, 86, 94-104, 96, 326, 4, 142, 23, 423, 34, AM-6, DZ NR 10, 76, 86, 94-104, 96, 326, 4, 142, 23, 423, 34, AM-6, OBRĘB OPORÓW DZ NR 144/2, 1/3, 143, 157, 103, 128, AM-5, OBRĘB OPORÓW I DZ NR 31, AM-4, OBRĘB OPORÓW STAWIAK, ZAKŁADNIK POD NIEKĄZ, STAWIAK, ZAKŁADNIK POD NIEKĄZ, PRZESTRZEN DLA AKTYWNEGO WPOWACZNIU KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UZYTEKOWNIKÓW.
ARCHITECT/ARCHITECTURE PROJECTION/DESIGNERS	1518ADONA 1400D08/06
MATYNA STASINIEWSKA	
SPRACUJĄCY / WRITE BY Maciej Roman Lubocki	10394/LW
PRACOWNIK/STAFF	
ZABAWKA MAŁYCH ARCHITEKTURA WĘTRZNA	
DATA / DATE 05.2017	DATA/DATE 1.50
PROJEKTOWY PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA PRACOWNIK	NUMER PLANU OBRĘB MAJOWY
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE, DROGI, ZIELONI	WERSJA REWIZJA
	A 3.2