



poz. Oczip OF3  
szt.1

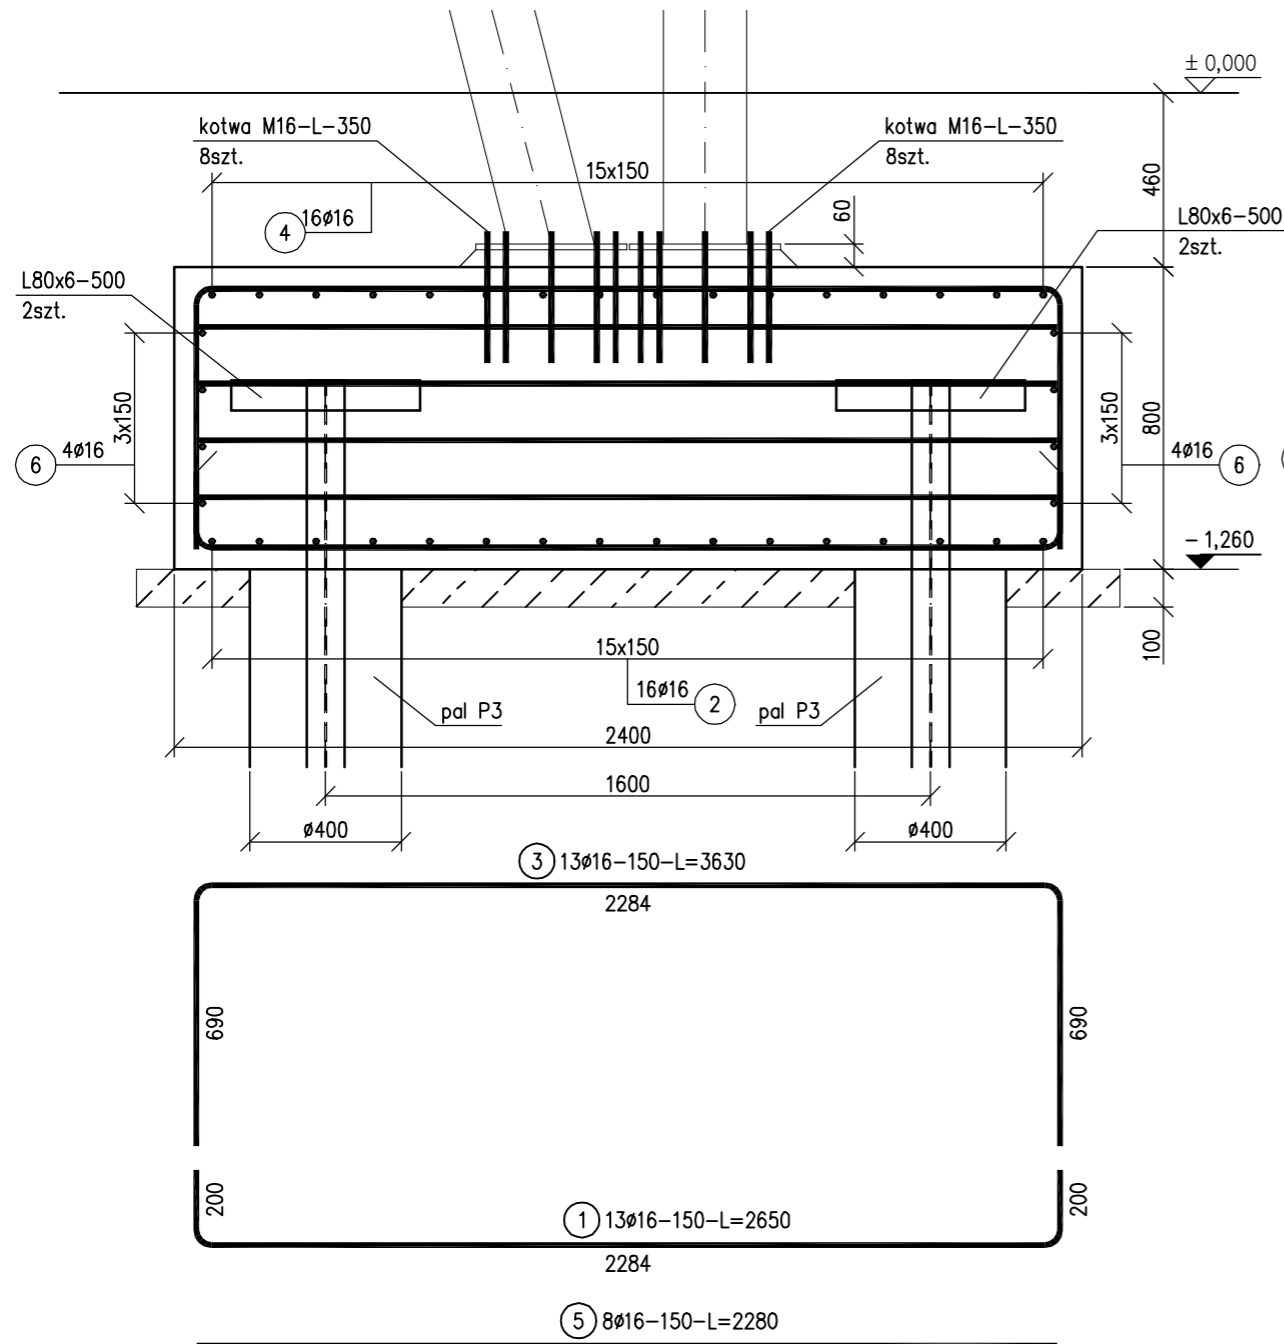

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Dł. łączna
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	RB500W Ø16
-	mm	-	m	szt			m
Oczip OF3							
1	16	RB500W	2,65	13	1	13	34,45
2	16	RB500W	2,25	16	1	16	36,00
3	16	RB500W	3,63	13	1	13	47,19
4	16	RB500W	3,17	16	1	16	50,72
5	16	RB500W	2,28	8	1	8	18,24
6	16	RB500W	1,89	8	1	8	15,12
Razem długość prętów							[mb] 201,72
Masa jednostkowa							[kg/mb] 1,578
Masa prętów dla danej średnicy							kg 318,3
Masa łącznie							kg 318,3

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

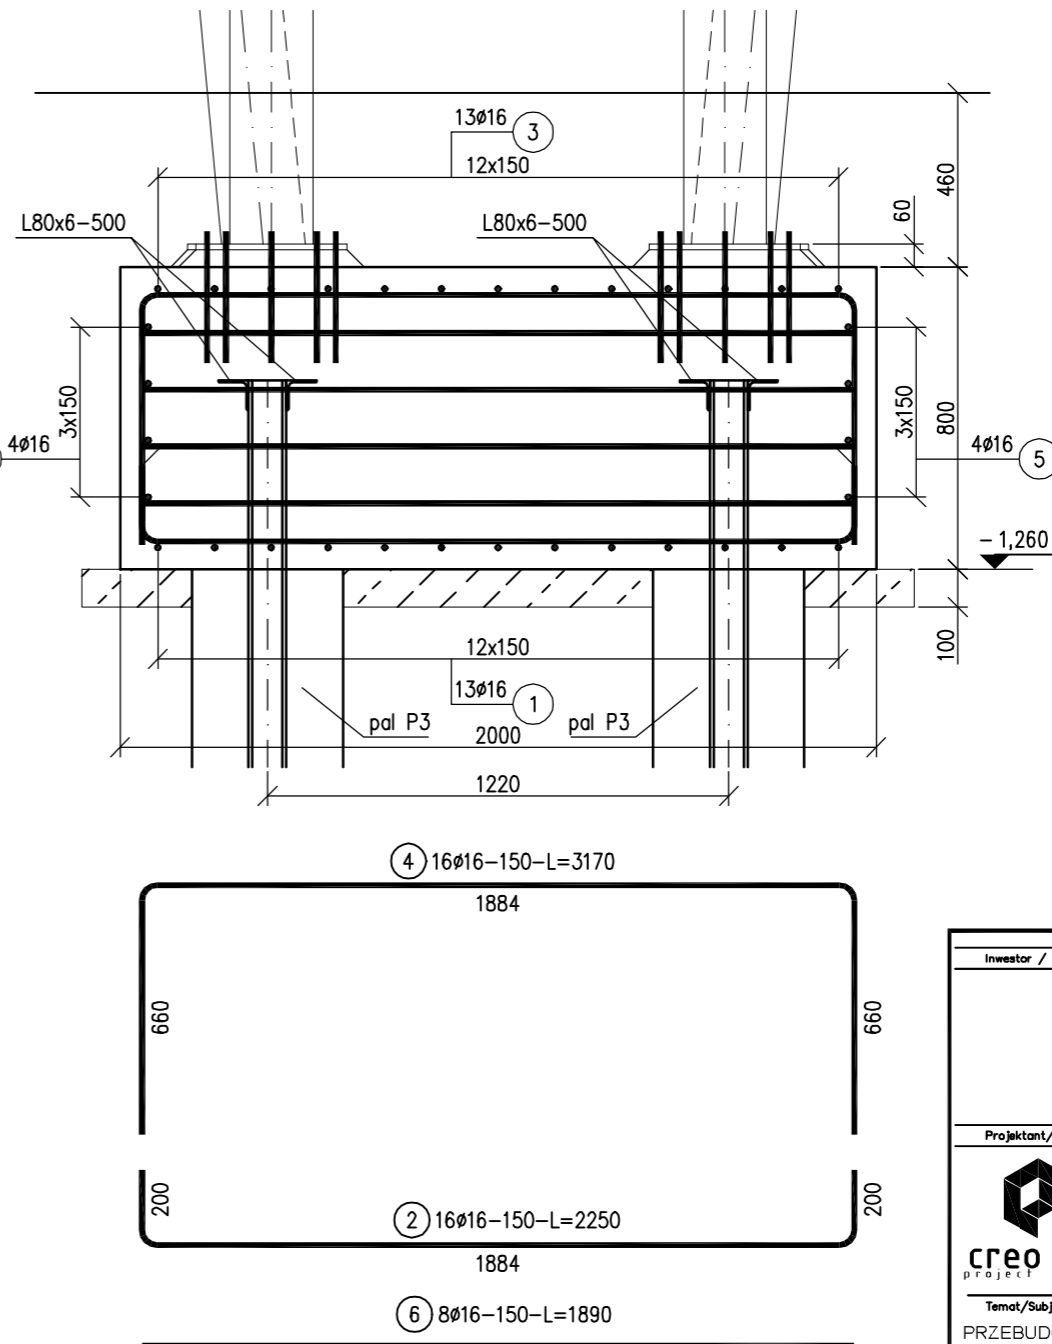

ZESTAWIENIE STALI – KSZTAŁTOWNIKI

Poz.	Profil	Długość	Liczba	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
		mm	szt	jedn.	1 szt.	razem		
Oczip OF3		1szt.						
1	L 80x80x6	500	8	7,34	3,7	29,6	S235JRG2	
Razem masa 1 elementu					kg	29,6		
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ÓW)					kg	29,6		
RAZEM NA RYSUNKU					kg	29,6		

beton C25/30 W8  
zbrojenie RB500W  
otulina 50mm

Inwestor / Client	
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ul. Trzebnicka 33, 40-231 Wrocław	
Projektant/Executive Architect	
 CREOPROJECT ul. Biskupa Tomasza I 11/9, 50-221 Wrocław tel. 605676214 tel+fax (071) 7181618	
Temat/Subject	
PRZEBUDOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU PRZY UL. BUKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU. DZ. NR 1/3, 76, 85, 94, 104, 3/9, 3/8, 4, 142, 33, 123, 3/4, AM-6, OBRĘB OPORÓW, DZ. NR 144/2, 1/3, 143, 157, 103, 128, AM-5, OBRĘB OPORÓW I DZ. NR 3/1, AM-34, OBRĘB OPORÓW W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ: ŚLEZAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW.	
Projektował/Designers	130/DOŚ/04
Radosław Tatko	
Sprawdził / Verified by	63/DOŚ/06
Tomasz Walczak	
Projekt/Project	
Oczip OF3	
Data / Date	
06.2017	Skala/Scale 1:20
Przeznaczenie / Purpose	
PROJEKT WYKONAWCZY	
Branża Field	Numer rysunku Drawing Number
	Revizja Revision
KONSTRUKCJA	
K04	