


LOKALIZACJA:


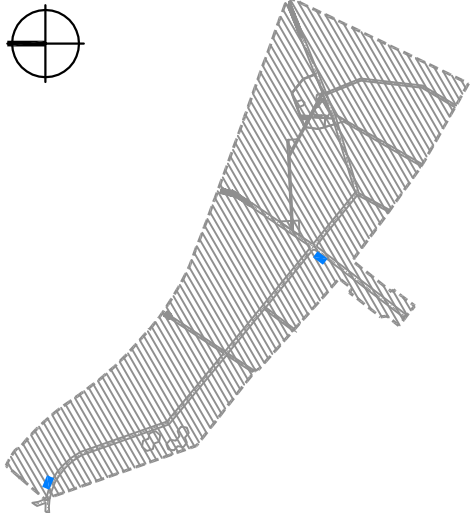


UWAGA:
DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY WRAZ Z OPRACOWANIEM I WYKONANIEM TREŚCI TABLICY W ZAKRESIE WYKONAWCY PRAC PO UZGODNIENIU I UZYSKANIU AKCEPTACJI PRZEZ AUTORÓW PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO, INWESTORA ORAZ LIDERA PROJEKTU WBO


- UWAGI:
1. CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZUKI BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE NORM I PRZEPISÓW, DTR PRODUCENTÓW.
 2. WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKCIE DLA OKREŚLENIA TYPOWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ URZĄDZEŃ NA RÓWNOWAŻNE.
 3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 4. KRAMIEDZIE OBRZEŻY STALOWYCH NALEŻY WYOBLIĆ DLA ZNIEWELOWANIA OSTRYCH KRAWIEDZI PRZED OCYNKOWANIEM
 5. SPOSÓB IMPREGNACJI DREWNA ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
 6. **NAWIERZCHNIE MIĘKKĄ PLACU ZABAW NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI PN-EN 1176-1:2009 ORAZ PN-EN 1177:2009.**
 7. **ELEMENTY DREWNIANE SCIEZEK I SIEDZISK NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMAMI:**
 - PN-B-03150:2000/AZ2:2003 KONSTRUKCJE DREWNIANE.
 - OBLICZENIA STATYCZNE I PROJEKTOWANIE.
 - PN-EN 844-3:2002 DREWNO OKRĄGŁE I TARCICA.
 - TERMINOLOGIA. TERMINY OGÓLNE DOTYCZĄCE TARCIC.
 - PN-EN 844-1:2001 DREWNO OKRĄGŁE I TARCICA.
 - TERMINOLOGIA. TERMINY OGÓLNE WSPÓLNE DLA DREWNA OKRĄGŁEGO I TARCIC.
 - PN-82/D-94021 TARCICA IGLASTA KONSTRUKCYJNA SORTOWANA METODAMI WYTRZYMAŁOŚCIOWYMI.
 - PN-EN 10230-1:2003 GWOŹDZIE Z DRUTU STALOWEGO.
 - PN-ISO 8991:1996 SYSTEM OZNACZENIA CZĘŚCI ZŁĄCZNYCH.
 8. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI OPRACOWANEJ PRZEZ AUTORÓW PROJEKTU W KWIEŚNIU 2015 ROKU.
 9. PRZED WYCINKĄ DRZEW I KRZEWÓW KÓRZYCH WIEK PRZEKRZYĆ 10 LAT NALEŻY NA TE CZYNNOŚCI UZYSKAĆ DECYZJĘ WŁAŚCIEGO ORGANU GMINY ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 16 KWIEŚNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY – DZ. U. Z 2004 ROKU NR 92 POZ. 880 Z PÓŹN. ZM.
 01. WSZYSTKIE DRZEWIA I KRZEWY PRZEZNACZONE DO WYCINKI NALEŻY USUNĄĆ WRAZ Z KARPAMI KORZENIOWYMI.
 11. DRZEWIA I KRZEWY PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PROJEKTU.
 12. ZABIEGI PIELEGANCYNE WEDŁUG CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU. ZABIEGI WINNY BYĆ WYKONANE ZGODNIE ZE SZTUKĄ OGRODNICZĄ PRZEZ WYKWALIFIKOWANĄ FIRMĘ.

LEGENDA:

- GRANICA OPRACOWANIA – PLAC ZABAW – ETAP I
- PAS BEZPIECZYSTWA PRACY LINII WN 30m (15 m OD OSI LINII)
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
- SCIEŻKI A1 ORAZ C1 WG PROJEKTU DROGOWEGO
- PROJEKTOWANY PRZEDEPT
- Z MIAŁU KAMIENNEGO FRAKCJI 0/5
- PROJ. NAWIERZCHNIA DREWNIANA W POZIOMIE TERENU
- PROJ. NAWIERZCHNIA DREWNIANA W POZIOMIE TERENU W ETAPIE 1
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE STALOWE
- MIEJSCE PRZEKROJU
- FRAG. SCIEZEK WYKONANY W ETAPIE 1
- NASADZENIA WYKONANE W ETAPIE 1
- NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW P1, P2, P3 WYKONANA W ETAPIE 1
- NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW P4 WYKONANA W ETAPIE 1

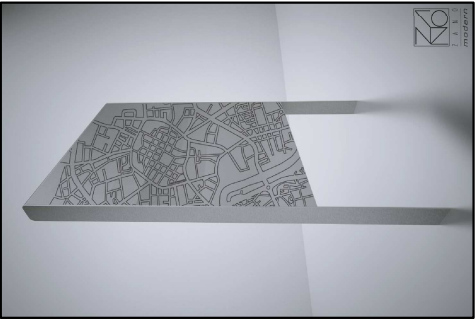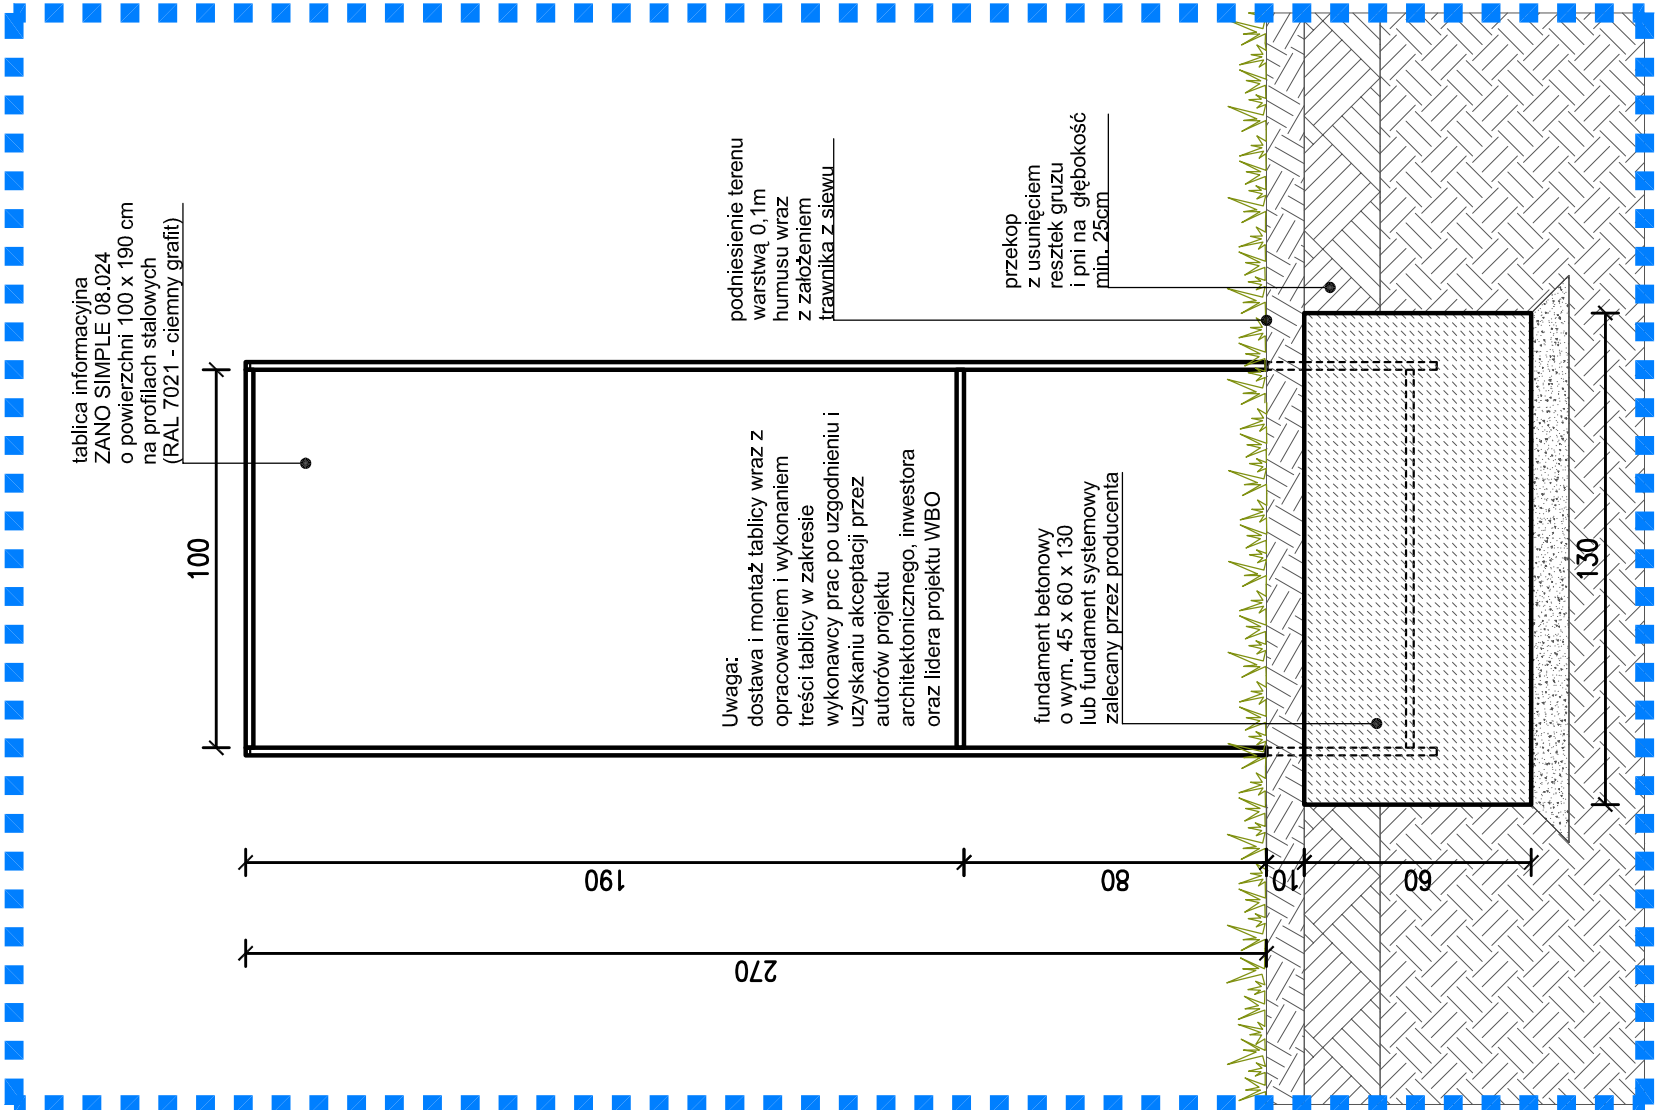

wizualizacja producenta

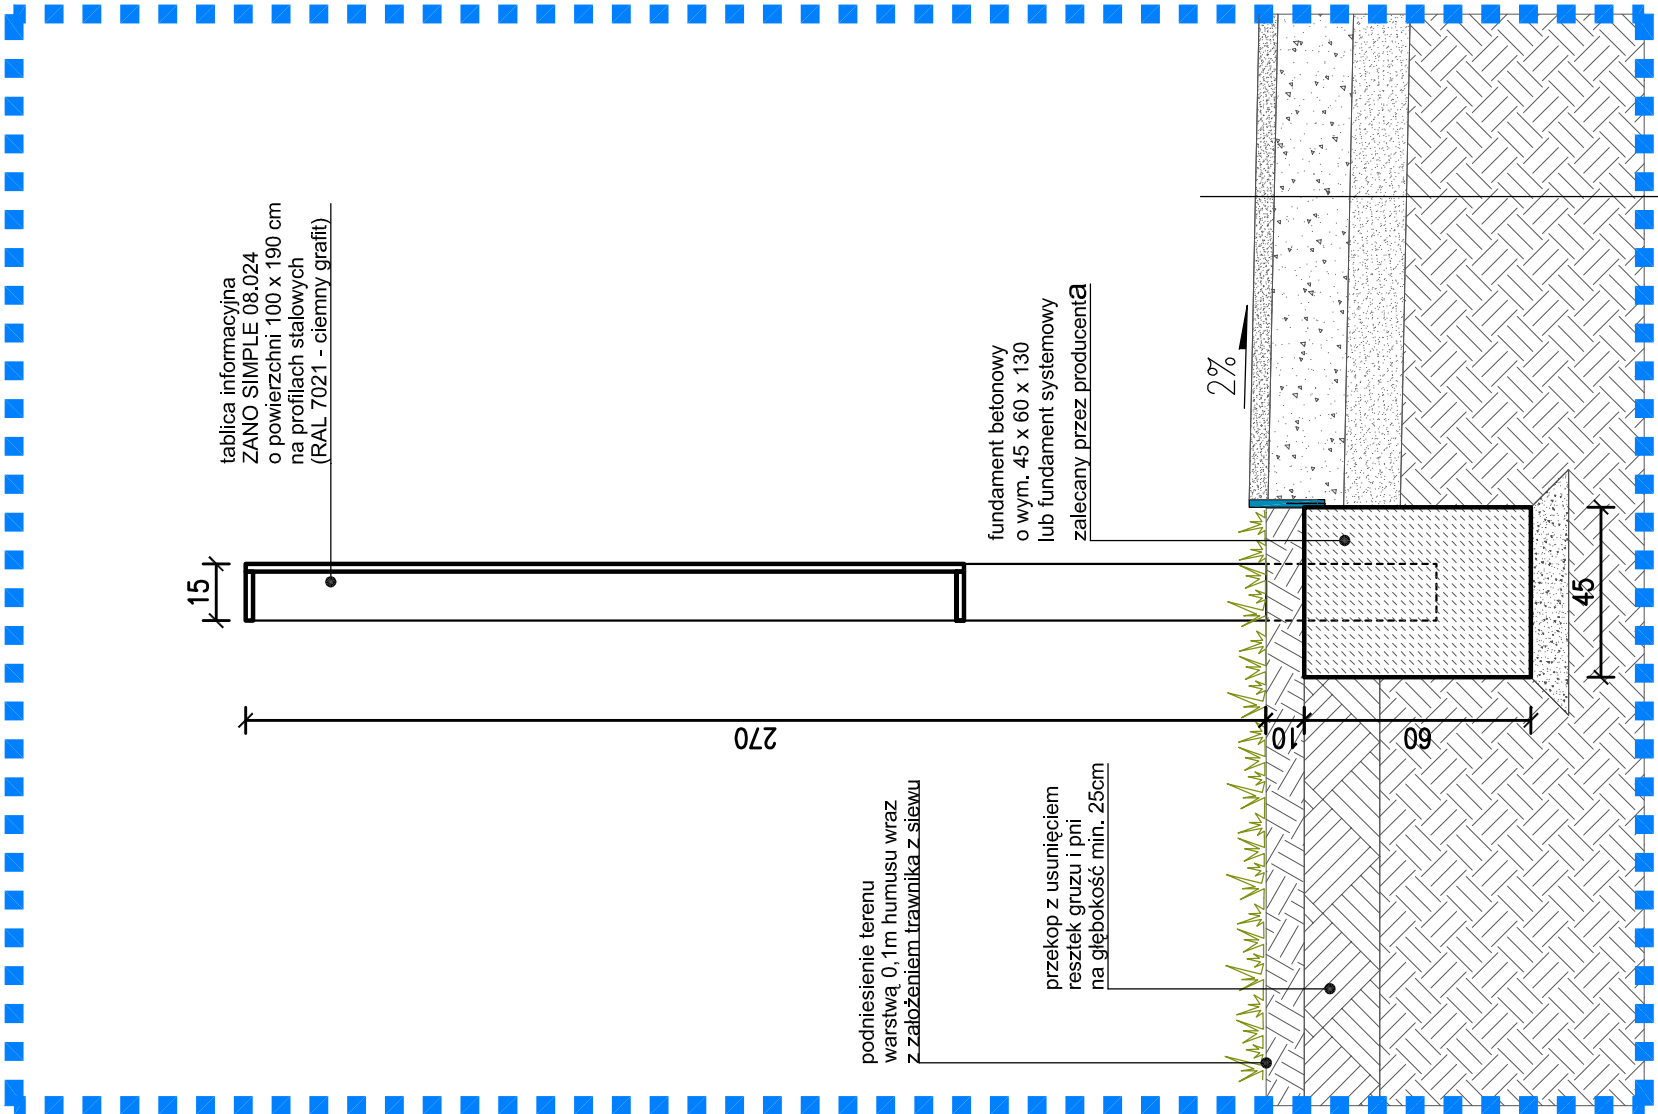

NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI A	
miał kamienny 0/5	5,00
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,	20,00
warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego, zastabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa	15,00
wymiana warstwy gleby z gruntu niebudowlanego na grunt G1	1,--
	40,00