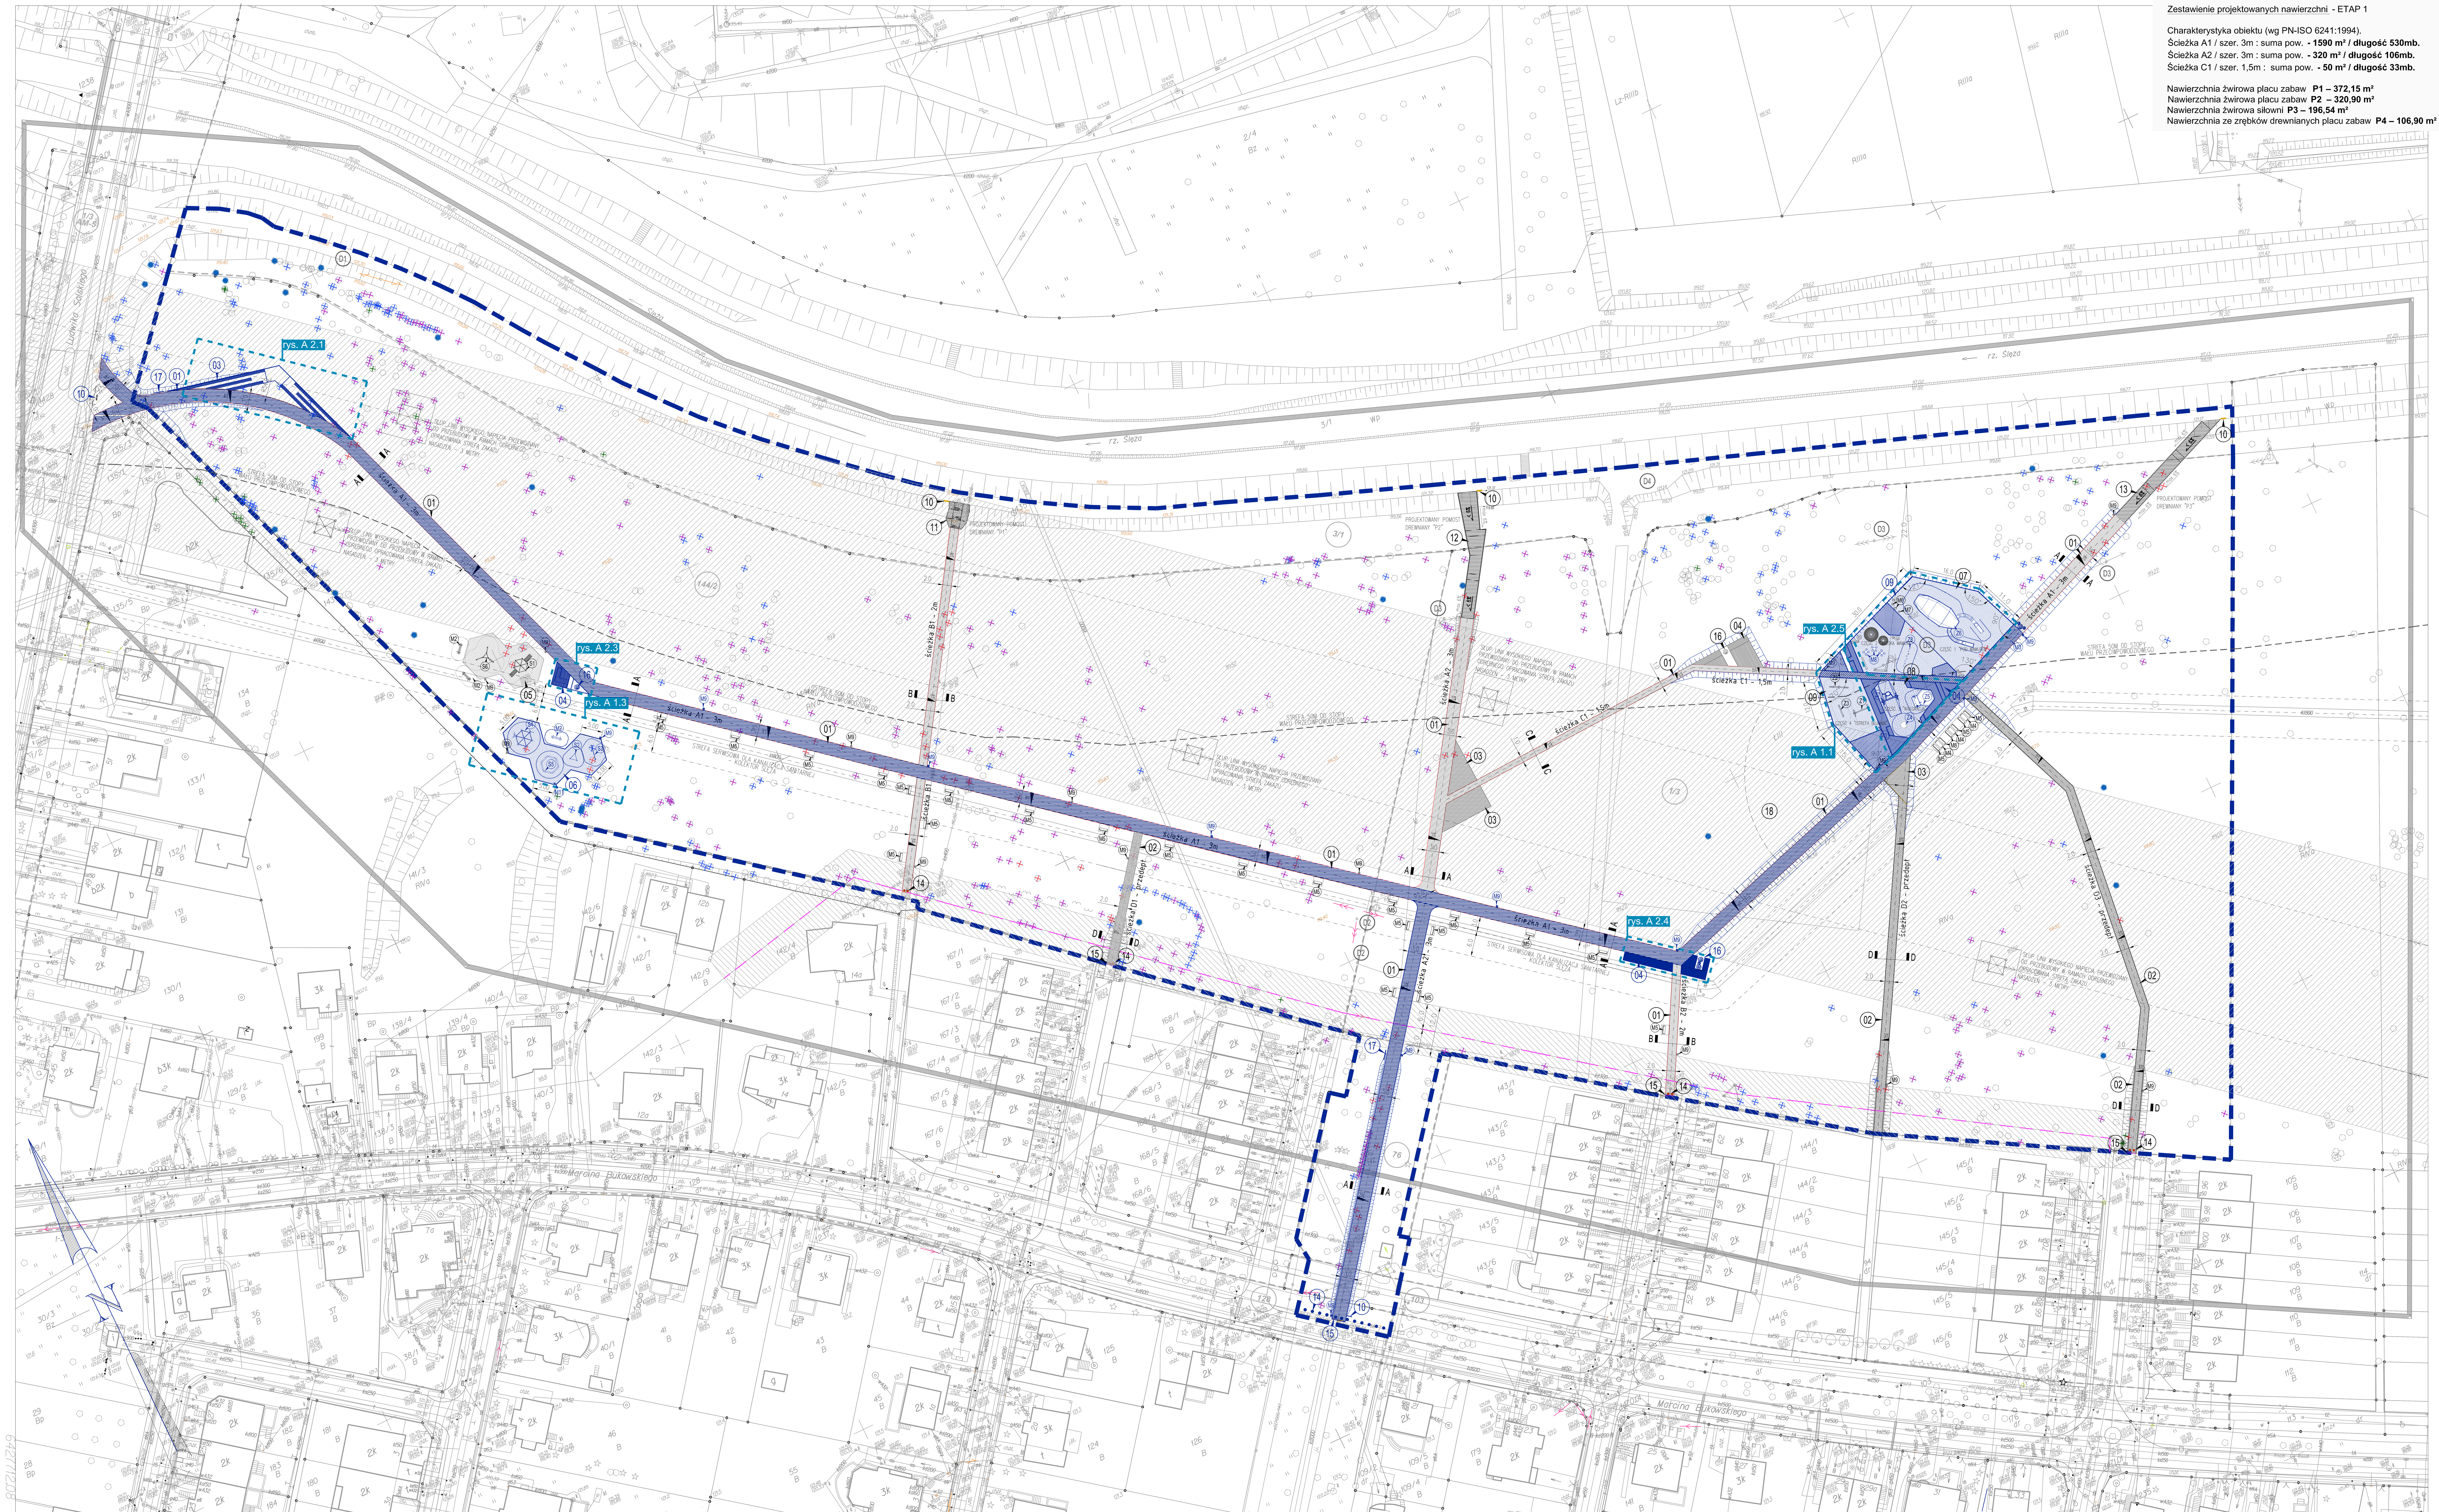

Zestawienie projektowanych nawierzchni - ETAP 1

Charakterystyka obiektu (wg PN-ISO 6241:1994).
Ścieżka A1 / szer. 3m : suma pow. - **1590 m² / długość 530mb.**
Ścieżka A2 / szer. 3m : suma pow. - **320 m² / długość 106mb.**
Ścieżka C1 / szer. 1,5m : suma pow. - **50 m² / długość 33mb.**

Nawierzchnia żwirowa placu zabaw **P1 – 372,15 m²**
Nawierzchnia żwirowa placu zabaw **P2 – 320,90 m²**
Nawierzchnia żwirowa siłowni **P3 – 196,54 m²**
Nawierzchnia ze zrębków drewnianych placu zabaw **P4 – 106,90 m²**

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

1. Układ współrzędnych "2000/6"
2. Poziom odniesienia: "Kronsztadt 1986"
3. Obszar aktualizacji oznaczono linią szrafurowaną.
4. Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano

Jednostka ewidencyjna (nazwa, identyfikator):
WROCŁAW 026401 1
Obręb ewidencyjny (nazwa, identyfikator, AM):
OPORÓW 0040 AM05
Sekcje:
6.148.11.20.4.2 6.148.11.20.4.4 6.148.12.16.3.1
6.148.12.16.3.3 6.148.12.21.1.1
Ulica: Solskiego
Działki: 144/2, 3/1, 2/2, 3/9 AM-6

6.148.11.20.4.2 6.148.12.16.3.1
6.148.11.25.2.2 6.148.12.21.1.1
28 GRABISZYN
40 OPORÓW

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Identyfikator zgłoszenia:
ZKK17.T.M.6640.4867.2015
KERG: 1
WROCŁAW 16-10-2015

Opracowanie:
(wykonawca, podpis)

GEOGRUNT s.c.
Tomasz Lenart, Marcin Lenart
53-440 Wrocław, ul. Stalowa 92a/6
tel./fax 71 332-42-61, 602 675 569, 606 95 01 77
NIP 894-301-96-90, Regon 021493986
biuro@geogrunt.eu, www.geogrunt.eu

Geodeta uprawniony:
(imię, nazwisko, nr uprawnień, podpis)
Tomasz Lenart upr. 19514

LEGENDA:

- GRANICA TERENU OBJĘTEGO WNIOSKIEM
- GRANICE DZIAŁEK
- OZNACZENIA DZIAŁEK
- STREFA 50m OD STOPY WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO
- PAS BEZPIECZEŃSTWA PRACY LINII WN 30m (15 m OD OSI LINII)
- PAS BEZPIECZEŃSTWA PRACY LINII SN 12m (6 m OD OSI LINII)
- DRZEWO ISTNIEJĄCE
- DRZEWO NIEISTNIEJĄCE - AKTUALIZACJA MAPY
- DRZEWO DO WYCINKI SANITARNEJ
- DRZEWO DO WYCINKI KOMPOZYCYJNEJ
- DRZEWO DO ZABIEGÓW SANITARNYCH
- DRZEWO DO WYCINKI - KOLIZJA
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z MAŁU KAMIENNEGO FRAKCJI 0/5
- PROJ. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ETAP 1 MIĘKKA ZE ŻWIRU PŁUKANEGO FRAKCJI 4/8
- PROJ. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ETAP 1 MIĘKKA ZE ZRĘBKÓW DREWNIANYCH
- FRAGMENTY ŚCIEŻEK DO REALIZACJI W ETAPIE 1
- PROJ. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ETAP 2 MIĘKKA ZE ŻWIRU PŁUKANEGO FRAKCJI 4/8
- PROJ. NAWIERZCHNIA DREWNIANA W POZIOMIE TERENU
- PROJEKTOWANY PRZEDEPT Z MAŁU KAMIENNEGO FRAKCJI 0/5
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE STALOWE
- PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ŚCIEŻEK
- PROJEKTOWANE SPADKI PODŁUŻNE
- PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE
- PROJ. NAWIERZCHNIA SIEDZISK I ŚCIEŻEK DEBOWYCH, ZGODNIE Z RYS. SZCZEGÓŁOWYMI
- PROJ. NAWIERZCHNIA SIEDZISK I ŚCIEŻEK DEBOWYCH DO REALIZACJI W ETAPIE 1
- PROJEKTOWANA LOKALIZACJA RZEŹB TERENOWYCH AUTORSTWA T. TELLERA
- SŁUP LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA PRZEWIDZIANY DO PRZEBUDOWY W RAMACH ODRĘBNEGO OPRACOWANIA ZE STREFĄ ZAKAZU NASADZEŃ – 3 METRY

DEMONTAŻE I ROZBIÓRKI:

- (D1) KAMIENNA RZEŹBA TADEUSZA TELLERA – RENOWACJA KAMIENIA I PRZENIESIENIE DO PROJEKTOWANEJ LOKALIZACJI
- (D2) ŻELBETOWE SŁUPY NIECZYNNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA – 2 SZTUKI – DO DEMONTAŻU W UZGODNIENIU Z TAURON DYSTRYBUCJA
- (D3) ŻELBETOWE SŁUPY NIECZYNNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA – 4 SZTUKI – DO DEMONTAŻU. UWAGA: NA SŁUPACH ZNAJDUJĄ SIĘ BUDKI LĘGOWE PTAKÓW, KTÓRE PO DEMONTAŻU SŁUPÓW NALEŻY PRZEKAZAĆ INWESTOROWI
- (D4) KAMIENNA RZEŹBA TADEUSZA TELLERA – RENOWACJA KAMIENIA I PRZENIESIENIE DO PROJEKTOWANEJ LOKALIZACJI – 2 SZTUKI

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

- (01) PROJEKTOWANE NOWE ŚCIEŻKI PARKOWE: – NAWIERZCHNIA Z MAŁU KAMIENNEGO O FRAKCJI 0/5 – OBRZEŻA STALOWE OCYNKOWANE WYS. 20cm ZAKOTWIONE DO STOPEK BETONOWYCH SZPILKAMI STALOWYMI CO 1,5m – SZEROKOŚĆ ŚCIEŻKI WG OPISU NA RYSUNKU
- (02) PROJEKTOWANE NOWE PRZEDEPTY: – NAWIERZCHNIA Z MAŁU KAMIENNEGO O FRAKCJI 0/5 I HUMUSU W PROPORCJI 1:1 – OBRZEŻA STALOWE OCYNKOWANE WYS. 20cm ZAKOTWIONE DO STOPEK BETONOWYCH SZPILKAMI STALOWYMI CO 1,5m – DOPUSZCZA SIĘ REZYGNACJĘ Z OBRZEŻA STALOWEGO W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO – SZEROKOŚĆ PRZEDEPTU 2 METRY
- (03) PROJEKTOWANE NOWE ŚCIEŻKI DREWNIANE: – ŚCIEŻKI DREWNIANE Z DESEK TARASOWYCH IMPREGNOWANYCH Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO 140x22MM UŁOŻONE W ODSTĘPACH CO 10MM NA LEGARACH 10x10CM ORAZ 6x10CM – FUNDAMENT 10x15x30CM WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI – OPASKA STALOWA
- (04) PROJEKTOWANE NOWE PRZESTAWKI DREWNIANE: – DREWNIANE PRZYSTANKI WRAZ Z ŁAWKAMI I ELEMENTAMI WYNIESIONYMI PONAD POZIOM TERENU O ZMIENNYM KSZTAŁCIE WG DETALU PROJEKTU WYKONAWCZEGO – WYKONANE Z DESEK TARASOWYCH IMPREGNOWANYCH Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO 140x22MM UŁOŻONE W ODSTĘPACH CO 10MM NA LEGARACH 10x10CM ORAZ 6x10CM – FUNDAMENT 10x15x30CM WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI – OPASKA STALOWA
- (05) PROJEKTOWANA SKOCZNIA TERENOWA TYPU "CROSS MUT" – CZĘŚĆ 2: – NAWIERZCHNIA SKOCZNI MIĘKKA ZE ŻWIRU PŁUKANEGO FRAKCJI 4/8 – OBRZEŻA STALOWE OCYNKOWANE WYS. 20cm ZAKOTWIONE DO STOPEK BETONOWYCH SZPILKAMI STALOWYMI CO 1,5m
- (06) PROJEKTOWANA SKOCZNIA TERENOWA "CROSS MUT" – CZĘŚĆ 1: – NAWIERZCHNIA SKOCZNI MIĘKKA ZE ŻWIRU PŁUKANEGO FRAKCJI 4/8 – OBRZEŻA STALOWE OCYNKOWANE WYS. 20cm ZAKOTWIONE DO STOPEK BETONOWYCH SZPILKAMI STALOWYMI CO 1,5m
- (07) PROJEKTOWANY PLAC ZABAW – CZĘŚĆ 1 i 2: – NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW MIĘKKA ZE ŻWIRU PŁUKANEGO FRAKCJI 4/8 – OBRZEŻA STALOWE OCYNKOWANE WYS. 20cm ZAKOTWIONE DO STOPEK BETONOWYCH SZPILKAMI STALOWYMI CO 1,5m
- (08) PROJEKTOWANY PLAC ZABAW – CZĘŚĆ 3: – NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW MIĘKKA ZE ZRĘBKÓW DREWNIANYCH – OBRZEŻA STALOWE OCYNKOWANE WYS. 20cm ZAKOTWIONE DO STOPEK BETONOWYCH SZPILKAMI STALOWYMI CO 1,5m
- (09) PROJEKTOWANY PLAC ZABAW – CZĘŚĆ 4: – NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW MIĘKKA ZE ŻWIRU PŁUKANEGO FRAKCJI 4/8 – OBRZEŻA STALOWE OCYNKOWANE WYS. 20cm ZAKOTWIONE DO STOPEK BETONOWYCH SZPILKAMI STALOWYMI CO 1,5m
- (10) PROJEKTOWANY "TOTEM" POWITALNY Z DREWNA WRAZ Z ELEMENTAMI IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ – SZCZEGÓŁY TOTEMU WG RYSUNKU A002
- (11) PROJEKTOWANY POMOST DREWNIANY "P1" Z SIEDZISKAMI I Z ELEMENTAMI IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PARKU – SZCZEGÓŁY POMOSTU WG RYSUNKU A003
- (12) PROJEKTOWANY POMOST DREWNIANY "P2" Z ELEMENTAMI IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PARKU – SZCZEGÓŁY POMOSTU WG RYSUNKU A004
- (13) PROJEKTOWANY POMOST DREWNIANY "P3" Z ELEMENTAMI IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PARKU – SZCZEGÓŁY POMOSTU WG RYSUNKU A005
- (14) PROJEKTOWANE SŁUPKI DROGOWE W ETAPIE 1 ZABEZPIECZAJĄCE PRZED WJAZDEM NA TEREN – SŁUPEK STALOWY SYSTEMOWY WG OPISU
- (14) PROJEKTOWANE SŁUPKI DROGOWE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED WJAZDEM NA TEREN – SŁUPEK STALOWY SYSTEMOWY WG OPISU
- (15) PROJEKTOWANE OBNIŻENIE ISTNIEJĄCEGO KRAWĘŻNIKA W ETAPIE 1 – OBNIŻENIE IST. KRAWĘŻNIKA DROGOWEGO UMOŻLIWIAJĄCE BEZPOŚREDNI WJAZD NA TEREN ROWEROM I WÓZKOM
- (15) PROJEKTOWANE OBNIŻENIE ISTNIEJĄCEGO KRAWĘŻNIKA – OBNIŻENIE IST. KRAWĘŻNIKA DROGOWEGO UMOŻLIWIAJĄCE BEZPOŚREDNI WJAZD NA TEREN ROWEROM I WÓZKOM
- (16) PROJEKTOWANA NOWA LOKALIZACJA RZEŹB KAMIENNYCH TADEUSZA TELLERA – RENOWACJA KAMIENIA I USTAWIENIE RZEŹBY NA FUNDAMENCIE W DANEJ LOKALIZACJI
- (17) PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYJNA PORZĄDKOWA Z REGULAMINEM PARKU – SZCZEGÓŁY WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
- (18) ZMIANA UKSZTAŁTOWANIA TERENU – NATURALNE MIEJSCE GROMADZENIA WÓD OPADOWYCH, WG OPISU TECHNICZNEGO I PROJEKTU WYKONAWCZEGO
- (M1) ELEMENT DEKORACYJNY – KŁODA – MATERIAŁ – DREWNO
- (M2) ELEMENT DEKORACYJNY – GŁAZ – MATERIAŁ – KAMIEŃ
- (M3) STOJAK NA ROWER – MATERIAŁ – DREWNO
- (M4) STÓŁ PIKNIKOWY – MATERIAŁ – DREWNO
- (M5) ŁAWKA Z OPARCIEM – MATERIAŁ – DREWNO
- (M6) PIEŃ DO SIEDZENIA DUŻY – MATERIAŁ – DREWNO
- (M7) PIEŃ DO SIEDZENIA MAŁY – MATERIAŁ – DREWNO
- (M8) STOLIK Z PIEŃKAMI DLA DZIECI – MATERIAŁ – DREWNO
- (M9) KOSZ NA ŚMIECI ZAMO – MATERIAŁ – DREWNO
- (M10) ŁAWKA STOJĄCA PROSTA – MATERIAŁ – DREWNO
- (M11) TABLICA Z REGULAMINEM SIK HOLZ – WG KARTY KATALOGOWEJ
- (S1) PROJEKTOWANY ZESTAW STREET WORKOUT DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI BRZUCHA I POMPEK Z SERII SKMUT FIRMY SIK HOLZ – DREWNO ROBINII – STAL NIERDZEWNA
- (S2) PROJEKTOWANY ZESTAW STREET WORKOUT Z DRĄŻKAMI DO PODCIĄGANIA Z SERII SKMUT FIRMY SIK HOLZ – MATERIAŁ – DREWNO ROBINII – STAL NIERDZEWNA
- (S3) PROJEKTOWANY ZESTAW STREET WORKOUT DO WSPINACZKI Z SERII SKMUT FIRMY SIK HOLZ – MATERIAŁ – DREWNO ROBINII – LINY Z TWORZYWA Z WKŁADEM STALOWYM
- (S4) PROJEKTOWANY ZESTAW STREET WORKOUT DO CHODZENIA PO LINIE Z SERII SKMUT FIRMY SIK HOLZ – MATERIAŁ – DREWNO ROBINII – LINY Z TWORZYWA Z WKŁADEM STALOWYM – TAŚMY WSPINACZKOWE
- (S5) PROJEKTOWANY ZESTAW STREET WORKOUT DO PRZESKOKÓW Z SERII SKMUT FIRMY SIK HOLZ – MATERIAŁ – DREWNO ROBINII
- (S6) PROJEKTOWANY ZESTAW STREET WORKOUT DO PODCIĄGANIA Z SERII SKMUT FIRMY SIK HOLZ – DREWNO ROBINII – STAL NIERDZEWNA
- (Z1) PROJEKTOWANY ZESTAW NA PLAC ZABAW HUŚTAWKA WAHADŁOWA Z SERII SKMUT FIRMY SIK HOLZ – MATERIAŁ – DREWNO ROBINII – STAL NIERDZEWNA
- (Z2) PROJEKTOWANY ZESTAW NA PLAC ZABAW HUŚTAWKA WAGOWA DO SIEDZENIA Z SERII SKMUT FIRMY SIK HOLZ – MATERIAŁ – DREWNO ROBINII – DRĄŻKI STALOWE
- (Z3) PROJEKTOWANY ZESTAW NA PLAC ZABAW RÓWNOWAŻNIA Z SERII SKMUT FIRMY SIK HOLZ – MATERIAŁ – DREWNO ROBINII – STAL NIERDZEWNA
- (Z4) PROJEKTOWANY ZESTAW NA PLAC ZABAW KARUZELA – PLATFORMA Z SERII SKMUT FIRMY SIK HOLZ – MATERIAŁ – DREWNO ROBINII – STAL NIERDZEWNA
- (Z5) PROJEKTOWANY ZESTAW NA PLAC ZABAW PIASKOWNICA Z SERII SKMUT FIRMY SIK HOLZ – DREWNO ROBINII – W ZESTAWIE SITKA I WIADERKA – SŁUP Z KOŁOWROTKIEM – PIASKOWNICA W SKRZYNI NA WYS. 65 CM
- (Z6) PROJEKTOWANY ZESTAW NA PLAC ZABAW PIEŃ DO PRZESKOKÓW Z SERII SKMUT FIRMY SIK HOLZ – MATERIAŁ – DREWNO ROBINII
- (Z7) PROJEKTOWANY ZESTAW NA PLAC ZABAW HUŚTAWKA "KOSZYK" Z SERII SKMUT FIRMY SIK HOLZ – MATERIAŁ – DREWNO ROBINII – LINY Z TWORZYWA Z WKŁADEM STALOWYM – PRZEZIERNOŚĆ OCZEK KOSZYKA MAX. 5x5 CM
- (Z8) PROJEKTOWANY ZESTAW NA PLAC ZABAW PNIE DO PRZESKOKÓW Z SERII SKMUT FIRMY SIK HOLZ – MATERIAŁ – DREWNO ROBINII

UWAGI:

1. CAŁOŚĆ PRAC MONTAŻOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE NORM I PRZEPISÓW, DTR PRODUCENTÓW.
2. WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE ZOSTAŁY UŻYTE W PROJEKCIE DLA OKREŚLENIA TYPOWYCH PARAMETRÓW I DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ URZĄDZEŃ NA RÓWNOWAŻNE.
3. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
4. KRAWĘDZIE OBRZEŻY STALOWYCH NALEŻY WYGŁADZIĆ DLA ZNIWELOWANIA OSTRYCH KRAWĘDZI PRZED OCYNKOWANIEM.
5. SPOSÓB IMPREGNACJI DREWNA ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
6. LOKALIZACJA I DOBÓR STOJAKÓW NA ROWERY ORAZ KOSZY NA ŚMIECI WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY.
7. NAWIERZCHNIE MIĘKKA PLACU ZABAW NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI PN-EN 1176-1:2009 ORAZ PN-EN 1177:2009.
8. ELEMENTY DREWNIANE ŚCIEŻEK I SIEDZISK NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMAMI:
– PN-B-03150:2000/AZ2:2003 KONSTRUKCJE DREWNIANE. OBLICZENIA STATYCZNE I PROJEKTOWANIE.
– PN-EN 844-3:2002 DREWNO OKRĄGŁE I TARCICA. TERMINOLOGIA. TERMINY OGÓLNE DOTYCZĄCE TARCICY.
– PN-EN 844-1:2001 DREWNO OKRĄGŁE I TARCICA. TERMINOLOGIA. TERMINY OGÓLNE WSPÓLNE DLA DREWNA OKRĄGŁEGO I TARCICY.
– PN-82/D-94021 TARCICA IGLASTA KONSTRUKCYJNA SORTOWANA METODAMI WYTRZYMAŁOŚCIOWYMI.
– PN-EN 10230-1:2003 GWOŹDZIE Z DRUTU STALOWEGO.
– PN-ISO 8991:1996 SYSTEM OZNACZENIA CZĘŚCI ZŁĄCZNYCH.
9. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI OPRACOWANEJ PRZEZ AUTORÓW PROJEKTU W KWIETNIU 2015 ROKU.
10. PRZED WYCINKĄ DRZEW I KRZEWÓW KTÓRYCH WIEK PRZEKRACZA 10 LAT NALEŻY NA TĘ CZYNNOŚĆ UZYSKAĆ DECYZJĘ WŁAŚCIWEGO ORGANU GMINY ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY – DZ. U. Z 2004 ROKU NR 92 POZ. 880 Z PÓŹN. ZM.
11. WSZYSTKIE DRZEWA I KRZEWY PRZEZNACZONE DO WYCINKI NALEŻY USUNĄĆ WRAZ Z KARPAMI KORZENIOWYMI.
12. DRZEWA I KRZEWY PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PROJEKTU.
13. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE WEDŁUG CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU. ZABIEGI WINNY BYĆ WYKONANE ZGODNIE ZE SZTUKĄ OGRODNICZĄ PRZEZ WYKWALIFIKOWANĄ FIRMĘ.

Inwestor / Client	ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
Projektant/Executive Architect	CREOPROJECT ul.Biskupa Tomasza I 11/9, 50-221 Wrocław tel. 605676214 tel+fax (071) 7181618
Temat/Subject	PRZEBUDOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI PRZY UL. BUKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU, w ramach zadania pod nazwą: "PARK WSPÓLNOTOWY ŚLĘŻAŃSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, KULTURY I EDUKACJI UCZESTNICZĄCEJ, WSPÓŁTWORZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW" DZ. NR. 1/3, 76, 103, AM-6, 144/2, 128, AM-5, obręb Oporów i 3/1, AM-34, obręb Grabiszyn
Architektura / Architecture Projektował/Designers: Bartosz Żmuda	15/04/DOIA 14/0/DOS/05
Sprawdził / Verified by: Maciej Roman Łubocki	103/94/UW
Konstrukcja Projektował/Designers: Radosław Tatko	130/DOS/04
Sprawdził / Verified by: Tomasz Walczak	63/DOS/06
Drogi Projektował/Designers: Ewelina Dragan	242/DOS/07
Sprawdził / Verified by: Stanisław Szymczuk	131/DOS/03
Projekt/Project	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data / Date: 05.2017	Skala/Scale: 1:500
Przeznaczenie/Purpose	PROJEKT WYKONAWCZY
Branża / Field	ARCHITEKTURA, ZIELEŃ, DROGI, KONSTRUKCJA
Numer rysunku / Drawing Number	PZT001
Rewizja / Revision	-