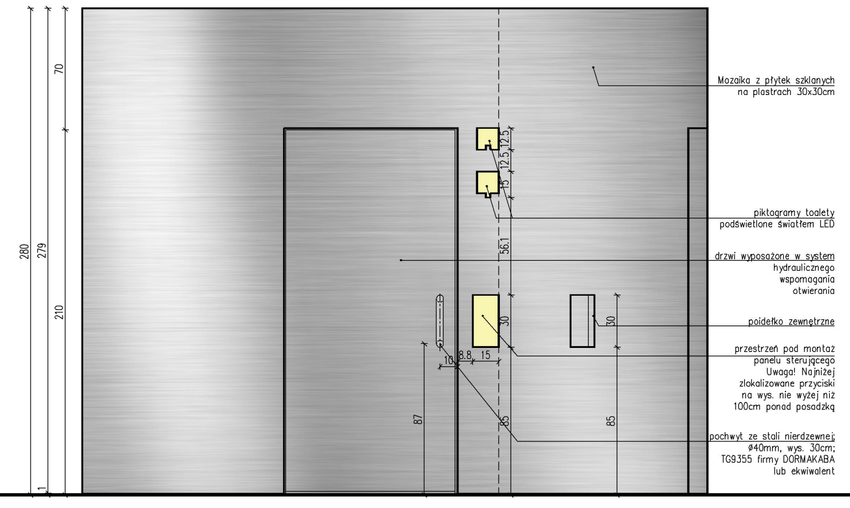

ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:25

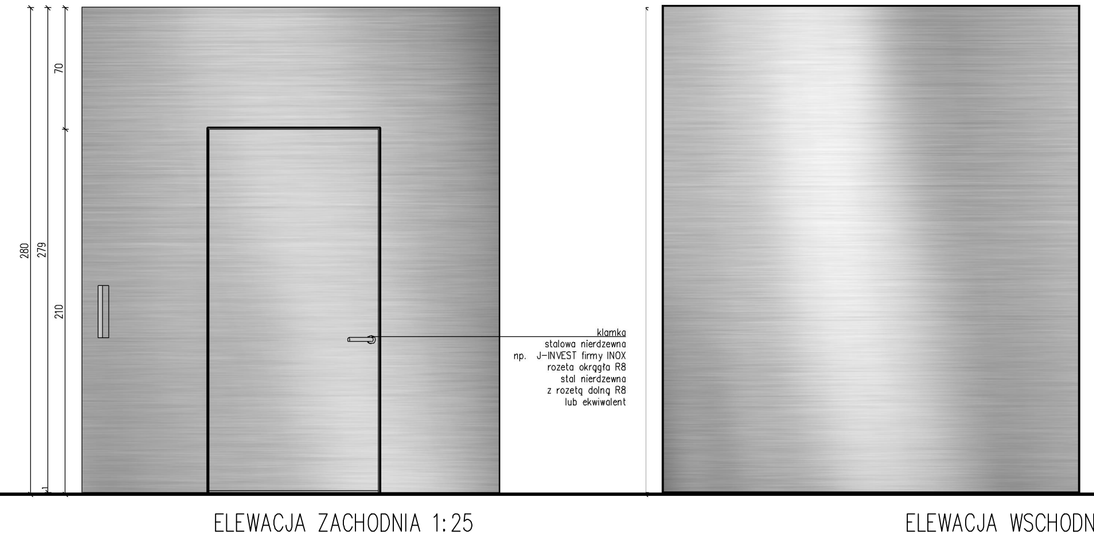

ELEWACJA ZACHODNIA 1:25

ELEWACJA WSCHODNIA 1:25

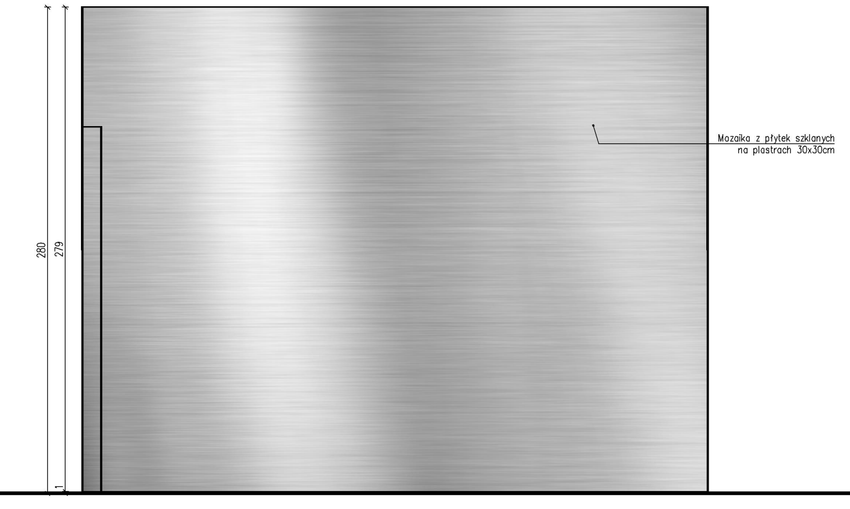

ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:25

UWAGI OGÓLNE:
1. PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAMIERAJACEJ: PROJEKT BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
5 WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
6. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.
8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
9. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

OKŁADZINY

OZNACZENIE GRAFICZNE	NAZWA	OPIS	MATERIAŁ	KOLOR
	POSADZKA Z LASTRYKO	grys biały o frakcji ø10-16mm; wypełnienie systemowe z pigmentem w kolorze RAL7015, wykończenie matowe	LASTRYKO	GRAFITOWY Z BIAŁYM GRYSEM
	TYNK WEWNĘTRZNY	wielowarstwowa wodoodporna struktura tynkowa; barwiona w masie, odporna na uszkodzenia mechaniczne, nakładana bezpośrednio na odlew modułu betonowo-kompozytowego w kolorze jasnoszarym.Ściany odporne na rysowanie/ zadrapania/ graffiti	TYNK BARWIONY W MASIE	JASNOSZARY RAL 9047
	BLACHA STALOWA WEWNĘTRZ OBIEKTU	blacha stalowa ocynkowana o powierzchni mikrostrukturalnej (DX) 01; gr. 3mm; powłoki blachy fazowe na stykach	STAL NIERDZEWNA	NATURALNY; (DX) 01
	BLACHA STALOWA ZEWNĘTRZNA	blacha stalowa ocynkowana o powierzchni mikrostrukturalnej (DX) 01; gr. 3mm; powłoki blachy fazowe na stykach	STAL NIERDZEWNA	NATURALNY (DX) 01

UWAGA!
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEŻY PRZEDSTAWIĆ:
-WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
-PRÓBKĘ POSADZKI LASTRTYKO (W FORMACIE 50x50cm)
-PRÓBKĘ TYNKU (W FORMACIE 50x50cm)
-PRÓBKĘ PANELU STALOWEGO ELEWACJI (W FORMACIE 50x50cm)
-PRÓBKĘ MOZAIKI SZKLANEJ NA ELEWACJI (W FORMACIE 50x50cm)
-KOLOR OŚCIEŻNICY DRZWI WEJŚCIOWYCH

Uwagi

RYSUNEK NIE MOŻE SŁUŻYĆ CELOM WYKONAWCZYM

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DOKUMENTACJI

Wielobranżowe

PROJEKT PUBLICZNEJ TOALETY SYSTEMOWEJ:

isba GRUPA PROJEKTOWA
UL. ARTURA GROTTERA18A
51-630 WROCŁAW
TEL.: +48 71 348 27 67

Inwestor / Client

GMINA WROCŁAW
PL. NOWY TARG 1-8
50-141 WROCŁAW
W IMIENIU, KTÓREJ DZIAŁA:

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
UL. TRZEBNICKA 33,
50-231 WROCŁAW

Projektant/Executive Architect

CREOPROJECT
ul.Stanisława Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, tel+fax (071) 7181618

Temat/Subject

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKWERU I BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ WTÓRNYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCŁAWIU
DZIAŁKI NR 16/ 1, 16/ 2 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁEK NR 15, 17/1, 19/4, 24/1, AM-28 OBRĘB STARE MIASTO

Architektura/Architecture Projektował/Designers	
Bartosz Żmuda	15/04/DOIA 140/DOS/05
Współpraca / Cooperation	
Piotr Marek Ewelina Russjan	
Sprawdził / Verified by	
Maciej Roman Łubocki	103/94/UW

Projekt/Project

TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA
ELEWACJE

Data / Date 04.2019 Skala/Scale 1:25

Przeznaczenie/ /Purpose **PROJEKT BUDOWLANY**

Branża / Field	Numer rysunku / Drawing Number	Rewizja / Revision
ARCHITEKTURA	A004	-